



- EDLA-gecertificeerd Android 14 (upgradebaar)
- Octa-core systeem voor de beste prestaties in zijn klasse
- Anti-reflectie glas
- Zeer nauwkeurige drukgevoelige IR met 50 aanraakpunten
- 3xHDMI + 2xUSB-C ingangen
- Xyte-integratie biedt gratis en veilige OTA-updates, MDM-functionaliteit en verbeterde supportfuncties
- Ingebouwd draadloos schermen delen
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- Helderheid van 450 cd/m2
- Wifi 6 / Bluetooth 5.3 connectiviteit / 40W audio-uitgang
- Zero-gap verlijmd paneel met hoog contrast en helderheid
- OPS slot
- Tot 8 jaar garantie

## EVOLVE DYNAMIC touch monitor

- De EDLA-certificering van Google biedt verbeterde beveiliging terwijl gebruikers toch toegang hebben tot de software die ze gewend zijn
- Met de gloednieuwe Xyte-integratie van Evolve kunnen beheerders alle apparaten configureren, beheren en monitoren vanuit één enkel venster, waardoor de service- en supportopties worden verbeterd
- Evolve is ontworpen om klaar te zijn voor de toekomst. Van de octa-core processorkracht tot de high-end componenten die zijn gebruikt, de Evolve is gebouwd voor de toekomst
- De ENERGY STAR-certificering is een bewijs van ons streven naar energiezuinige producten, waardoor de totale gebruikskosten gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat beperkt blijven
- Legamaster biedt een volledig assortiment montagesystemen en randapparatuur die compatibel zijn met de Evolve-serie

## Accessoires

- Zijpaneel Geëmailleerd Staal
- NFC Kaartlezer
- OPS NAVIGATOR (Android)
- OPS computer i5-i7 (Windows)
- Airserver Connect (Sharing)
- Barco Clickshare (Sharing)
- Diverse 4K video conferencing



## EVOLVE DYNAMIC touch monitor

### EVD-6500 EU

#### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 65 inch
- Display-technologie: LCD
- Paneeltype: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

#### Aanraaksysteem

- Aanraak scherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-scherm: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

#### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mohs 7
- Glasdikte: 3 mm

#### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 65W)
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

#### System

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 4 GB
- Opslaggrootte: 32 GB
- Besturingssysteem: Android 14

#### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2x20W

#### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

#### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

#### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

#### Bevestiging

- VESA montage-interface: 600 x 400
- Geschikte schroef: M8

#### Afmetingen & Logistiek



- Afmetingen product (B x H x D): 1490 x 905 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1000 x 190 x 1630 mm
- Bruto gewicht: 45.10 kg
- Nettogewicht: 38.60 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

#### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

#### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren

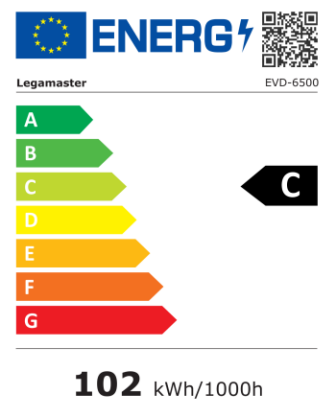

## EVOLVE DYNAMIC touch monitor

EVD-7500 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 75 inch
- Display-technologie: LCD
- Paneeltype: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statistisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraak scherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-scherm: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mohs 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 65W)
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 4 GB
- Opslaggrootte: 32 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2x20W

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek



- Afmetingen product (B x H x D): 1714 x 1033 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1130 x 190 x 1860 mm
- Bruto gewicht: 57.20 kg
- Nettogewicht: 48.30 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren

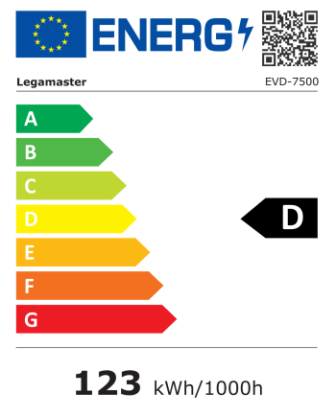

## EVOLVE DYNAMIC touch monitor

EVD-8600 EU

### Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 86 inch
- Display-technologie: LCD
- Paneeltype: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Weergave aantal kleuren: 1,073 miljard kleuren
- Contrastverhouding (statisch): 4000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: Touch OSD, IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Ethernet
- Levensduur: 50000 uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

### Aanraaksysteem

- Aanraak scherm-technologie: Geavanceerd, hoge-precisie infrarood
- Aanraaktechnologie: Drukgevoelig
- Aantal aanraakpunten: 50
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 2 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

### Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

### Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 3x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- USB-poorten: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | tot 65W)
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub) poorten: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type seriële poort: RS-232

### Systeem

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Afbeeldingen: Arm Mali-G52 MC3
- Geheugengrootte: 4 GB
- Opslaggrootte: 32 GB
- Besturingssysteem: Android 14

### Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2x20W

### Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-versie: 5.3
- Accesspoint-functionaliteit: Ja

### Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

### Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 1 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bewaar temperatuur: -15 °C - 45 °C

### Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

### Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen product (B x H x D): 1959 x 1170 x 84 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 1270 x 190 x 2090 mm
- Bruto gewicht: 71.60 kg
- Nettogewicht: 60.30 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

### Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel 1.8m, Afstandsbediening

### Garantie

- Productgarantie: 5 jaren
- Garantie verlenging: 3 jaren

